ROKO®

PRESSTONE® KAMENNÝ KOBEREC





PRESSTONE® KAMENNÝ KOBEREC KK



Balkóny, terasy, pergoly, schodiská, pochôdzne a drenážne chodníky, priestory okolo bazénov, altánky, kúpeľne, chodby a ďalšie priestory v interiéry sú miesta kde urobia kamenné koberce PRESSTONE® moderné a funkčné prvky vášho domova.

Kamenný koberec **PRESSTONE®** je podlahová krytina z prírodných vymývaných sušených kamienkov a špeciálneho spojiva. V produktovej rade máme jak jednozložkové polyuretánové spojivo, tak aj dvojzložkové epoxidové spojivá. Vďaka tomu je kamenný koberec schopný položiť profesionál aj laik.

Kamenný koberec PRESSTONE® má široké možnosti využitia nielen v exteriéri, ale aj v interiéri. Najčastejšie sa používa v okolí bazénov, k realizácii pochôdznych a drenážnych chodníkov, ako povrch terás, altánkov, pod pergoly, na balkóny, schodiská a do interiéru. stále obľúbenejšia je jeho pokládka na parkoviskách alebo pojazdných plochách. Kombináciou rôznych farebných kamienkov môžeme vytvárať najrôznejšie farebné variácie, firemné logá či detské motívy, čo dáva kamennému kobercu široké pole využitia.

Kamenný koberec sa vyznačuje celou radou predností. Jeho povrch je bezšpárový. Dokáže prepúšťať vodu a preto sa na ňom v daždi netvoria kalužе. Je mrazuvzdorný a nenáročný na údržbu. kedža je povrch kamenného koberca celistvý, veľmi dobre sa udržuje a čistí. Naše spojivové hmoty majú tiež veľmi malý obsah VOC (prchavá organická látka).

Ideálnym podkladom pre aplikáciu je betón, alebo dlažba.

Kamenný koberec **PRESSTONE®** je skvelá voľba pre nový a moderný desing vášho domova.

Unikátne vlastnosti:

- veľmi dobré fyzikálno-mechanické vlastnosti
- dobrá chemická odolnosť
- drenážna funkcia
- jednoducho tvarovateľný
- vysoká prídržnosť k podkladu
- jednoducho a rýchlo aplikovateľný
- vytvrdzuje bez zmršťovania
- bez obsahu organických rozpúšťadiel
- dobre čistiteľný
- interiér, exteriér

PRESSTONE® KAMENNÝ KOBEREC POLYURETÁN

PRESSTONE® PRÉMIUM (POLYURETÁN)
KKY | S PENETRÁCIOU A PRESYPOM

SKLADBA	PRODUKT
penetrácia	**PRESSTONE P03**
presyp	**PKN (kremičitý piesok)**
spojivo	**CH10 (1,0 kg)**
kamenivo	**25,0 kg podľa výberu**

KAMENNÝ KOBEREC
PRESYPOVÝ PIESOK
PENETRÁCIA
BETÓN. PODKLAD

UNIKÁTNY JEDNOZLOŽKOVÝ



CHARAKTERISTIKA

Zloženie kamenného koberca na báze polyuretánu. Spojivo je 100% Uv stabilné, veľmi pružné ale vysoko odolné. Dlhá doba spracovateľnosti. Vhodné aj pre svetlé druhy kameniva. Farebná stálosť. Vhodnosť použitia: exteriér a interiér bez obmedzení. Ľahká údržba. **Doporučenie:** Pri pokládke na hydroizoláciu penetráciu nedávame !

VÝHODY


- TOP UV stabilita
- jednozložkové materiály
- dlhá doba spracovania
- bez špár
- veľmi estetický vzhľad
- drenážna funkcia

PRESSTONE® PRÉMIUM (POLYURETÁN)
KKY | S PENETRÁCIOU, PRESYPOM A PLNIČOM PÓROV

SKLADBA	PRODUKT
penetrácia	**PRESSTONE P03**
presyp	**PKN (kremičitý piesok)**
spojivo	**CH10 (1,0 kg)**
kamenivo	**25,0 kg podľa výberu**
plnič pórov	**(1 – 1,6 m²/bal.) podľa podkladu a druhu kameniva**

PLNIČ PÓROV
KAMENNÝ KOBEREC
PRESYPOVÝ PIESOK
PENETRÁCIA
BETÓN. PODKLAD

UNIKÁTNY JEDNOZLOŽKOVÝ

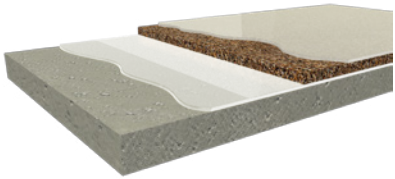


CHARAKTERISTIKA

Základné zloženie kamenného koberca určeného hlavne pre použitie v domácnostiach. Je vhodný pre ľahšie zaťažované plochy akými sú interiérové schodiská, chodby, kuchyne, WC, balkóny. Jednoliata, vodeodolná, nepriepustná vrstva. Ľahká údržba.

VÝHODY

- bez špár
- vodeodolný
- estetický vzhľad
- neprepúšťa vlhkosť
- veľmi dobrá údržba a čistenie

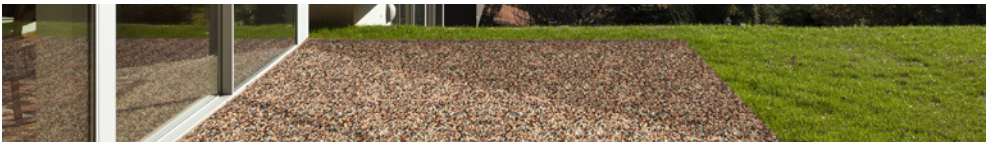

PRESSTONE® KAMENNÝ KOBEREC POLYURETÁN

	Názov	Popis	Spotreba	Balenie
	**PRESSTONE® P03**	Dvojzložková penetrácia do 8 % vlhkosti podložia.	1 bal./cca. 4-5 m² podľa stavu podkladu	1 bal. = 1,25 kg 1, 5 bal.
	**PRESSTONE® PKN**	Kremičitý piesok na presyp penetrácie (fr.: 0,4 - 0,8 mm).	1 bal./cca. 4 m²	1 bal. = 1,00 kg 1, 5, 25 bal.
	**PRESSTONE® CH10**	Jednozložkové polyuretánové spojivo do kamenného koberca.	1 bal. / 25,00 kg kamenivo	1 bal. = 1,00 kg 1, 5, 20 bal.
	**PRESSTONE® S10**	Dvojzložkový polyaspartický plnič pórov do kamenného koberca.	1 bal./cca. 1,00 - 1,60 m² v závislosti od frakcie a kvality uhladenia	1 bal. = 1,60 kg 1, 3, bal.

VÝDATNOSŤ KAMENNÉHO KOBERCA SYSTÉMU PRÉMIUM

FRAKCIA	HRÚBKA				
	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	20 mm
2 - 3 mm	2,00 m²	1,65 m²	1,4 m²	1,2 m²	0,85 m²
2 - 4 mm		1,65 m²	1,4 m²	1,2 m²	0,85 m²
3 - 5 mm		1,65 m²	1,4 m²	1,2 m²	0,85 m²
4 - 6 mm			1,4 m²	1,2 m²	0,85 m²
4 - 7 mm			1,4 m²	1,2 m²	0,85 m²
3 - 8 mm			1,4 m²	1,2 m²	0,85 m²
4 - 8 mm			1,4 m²	1,2 m²	0,85 m²

PRESSTONE® KAMENNÝ KOBEREC EPOXID

PRESSTONE® KLASIK (EPOXID)

KKEP | S PENETRÁCIOU A PRESYPOM

SKLADBA	PRODUKT
penetrácia	**PRESSTONE P03**
presyp	**PKN (kremičitý piesok)**
spojivo	**CH01 (1,25 kg)**
kamenivo	**25,0 kg podľa výberu**

- KAMENNÝ KOBEREC
- PRESYPOVÝ PIESOK
- PENETRÁCIA
- BETÓN. PODKLAD



CHARAKTERISTIKA

Základné zloženie kamenného koberca určeného hlavne pre použitie v domácnostiach. Je vhodný pre ľahšie zaťažované plochy akými sú terasy, chodníky, schody alebo k bazénom. Výhodou tohto systému je nízka cena. **Doporučenie:** Pri pokládke na hydroizoláciu penetráciu nedávame !

VÝHODY


- výborná UV stabilita
- estetický vzhľad
- drenážna funkcia
- bez špár

PRESSTONE® KLASIK (EPOXID)

KKEP | S PENETRÁCIOU, PRESYPOM A PLNIČOM PÓROV

SKLADBA	PRODUKT
penetrácia	**PRESSTONE P03**
presyp	**PKN (kremičitý piesok)**
spojivo	**CH01 (1,25 kg)**
kamenivo	**25,0 kg podľa výberu**
plnič pórov	**(1 – 1,3 m²/bal.) podľa podkladu a druhu kameniva**

- PLNIČ PÓROV
- KAMENNÝ KOBEREC
- PRESYPOVÝ PIESOK
- PENETRÁCIA
- BETÓN. PODKLAD

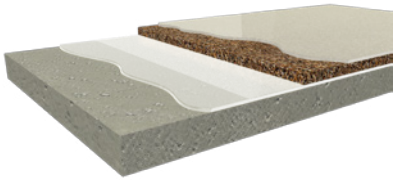

CHARAKTERISTIKA

Základné zloženie kamenného koberca určeného hlavne pre použitie v domácnostiach. Je vhodný pre ľahšie zaťažované plochy akými sú interiérové schodiská, chodby, kuchyne, WC, balkóny. Jednoliata, vodeodolná, nepriepustná vrstva. Ľahká údržba.

VÝHODY

- výborná UV stabilita
- estetický vzhľad
- drenážna funkcia
- bez špár



PRESSTONE® KAMENNÝ KOBEREC EPOXID

	Názov	Popis	Spotreba	Balenie
	**PRESSTONE® P03**	Dvojzložková penetrácia do 8 % vlhkosti podložia.	1 bal./cca. 4-5 m² podľa stavu podkladu	1 bal. = 1,25 kg 1, 5 bal.
	**PRESSTONE® PKN**	Kremičitý piesok na presyp penetrácie (fr.: 0,4 - 0,8 mm).	1 bal./cca. 4 m²	1 bal. = 1,00 kg 1, 5, 25 bal.
	**PRESSTONE® CH01**	Dvojzložkove ep. spojivo do kamenného koberca.	1 bal. / 25,00 kg kamenivo	1 bal. = 1,25 kg viď cenník
	**PRESSTONE® S06**	Dvojzložkový ep. plnič pórov na kamenný koberec.	1 bal./cca. 1,00 - 1,60 m² v závislosti od frakcie a kvality uhladenia	1 bal. = 1,60 kg 1, 3, bal.
	**PRESSTONE® S10**	Dvojzložkový polyaspartický plnič pórov dna kamenný koberec.	1 bal./cca. 1,00 - 1,60 m² v závislosti od frakcie a kvality uhladenia	1 bal. = 1,60 kg 1, 3, bal.

VÝDATNOSŤ KAMENNÉHO KOBERCA SYSTÉMU KLASIK

FRAKCIA	HRÚBKA				
	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	20 mm
2 - 3 mm	2,00 m²	1,65 m²	1,4 m²	1,2 m²	0,85 m²
2 - 4 mm		1,65 m²	1,4 m²	1,2 m²	0,85 m²
3 - 5 mm		1,65 m²	1,4 m²	1,2 m²	0,85 m²
4 - 6 mm			1,4 m²	1,2 m²	0,85 m²
4 - 7 mm			1,4 m²	1,2 m²	0,85 m²
3 - 8 mm			1,4 m²	1,2 m²	0,85 m²
4 - 8 mm			1,4 m²	1,2 m²	0,85 m²

PRESSTONE® KAMENNÝ KOBEREC POLYASPARTIK

PRESSTONE® EXCELENT (POLYASPARTIK)

KKP | S PENETRÁCIOU A PRESYPOM

SKLADBA	PRODUKT
penetrácia	**PRESSTONE P03**
presyp	**PKN (kremičitý piesok)**
spojivo	**ROKOSTONE PAS**
kamenivo	**25,0 kg podľa výberu**

- KAMENNÝ KOBEREC
- PRESYPOVÝ PIESOK
- PENETRÁCIA
- BETÓN. PODKLAD



CHARAKTERISTIKA

Zloženie kamenného koberca na báze polyaspartiku. Spojivo je 100% UV stabilné, veľmi pružné ale vysoko odolné.

Jeho vysokou prednosťou je, že vytvrdzuje aj pri nízkych teplotách. Vhodné aj pre svetlé druhy kameniva. Farebná stálosť. Vhodnosť použitia: exteriér a interiér bez obmedzení. Ľahká údržba

Doporučenie: Pri pokládke na hydroizoláciu penetráciu nedávame!

VÝHODY


- excelentná UV stabilita
- estetický vzhľad
- drenážna funkcia
- spracovateľnosť pri nízkych teplotách
- pochôdznosť po 6 hodinách

PRESSTONE® EXCELENT (POLYASPARTIK)

KKP | S PENETRÁCIOU, PRESYPOM A PLNIČOM PÓROV

SKLADBA	PRODUKT
penetrácia	**PRESSTONE P03**
presyp	**PKN (kremičitý piesok)**
pojivo	**ROKOSTONE PAS 1,25 kg**
kamenivo	**25,0 kg podľa výberu**
plnič pórov	**(1 – 1,6 m²/bal.) podľa podkladu a druhu kameniva**

- PLNIČ PÓROV
- KAMENNÝ KOBEREC
- PRESYPOVÝ PIESOK
- PENETRÁCIA
- BETÓN. PODKLAD

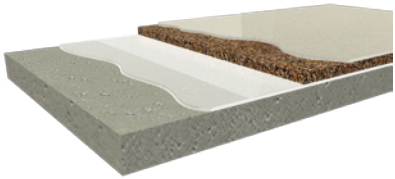

CHARAKTERISTIKA

Základné zloženie kamenného koberca určeného hlavne pre použitie v domácnostiach.

Je vhodný pre ľahšie zaťažované plochy akými sú interiérové schodiská, chodby, kuchyne, WC, balkóny. Jednoliata, vodeodolná, nepriepustná vrstva. Ľahká údržba.

VÝHODY

- excelentná UV stabilita
- estetický vzhľad
- vodenepriepustné
- bez špár

PRESSTONE® KAMENNÝ KOBEREC POLYASPARTIK

	Názov	Popis	Spotreba	Balenie
	**PRESSTONE® P03**	Dvojzožková penetrácia do 8 % vlhkosti podložia.	1 bal./cca. 4-5 m² podľa stavu podkladu	1 bal. = 1,25 kg 1, 5 bal.
	**PRESSTONE® PKN**	Kremičitý piesok na presyp penetrácie (fr.: 0,4 - 0,8 mm).	1 bal./cca. 4 m²	1 bal. = 1,00 kg 1, 5, 25 bal.
	**ROKOSTONE PAS**	Dvojzložkove polyaspartické spojivo do kamenného koberca.	1 bal. / 25,00 kg kamenivo	1 bal. = 1,25 kg viď cenník
	**PRESSTONE® S10**	Dvojzložkový polyaspartický plnič pórov do kamenného koberca.	1 bal./cca. 1,00 - 1,60 m² v závislosti od frakcie a kvality uhladenia	1 bal. = 1,60 kg 1, 3, bal.

VÝDATNOSŤ KAMENNÉHO KOBERCA SYSTÉMU EXCELENT

FRAKCIA	HRÚBKA				
	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	20 mm
2 - 3 mm	2,00 m²	1,65 m²	1,4 m²	1,2 m²	0,85 m²
2 - 4 mm		1,65 m²	1,4 m²	1,2 m²	0,85 m²
3 - 5 mm		1,65 m²	1,4 m²	1,2 m²	0,85 m²
4 - 6 mm			1,4 m²	1,2 m²	0,85 m²
4 - 7 mm			1,4 m²	1,2 m²	0,85 m²
3 - 8 mm			1,4 m²	1,2 m²	0,85 m²
4 - 8 mm			1,4 m²	1,2 m²	0,85 m²

PRESSTONE® KAMENNÝ KOBEREC VERTIKÁL

PRESSTONE® VERTIKÁL

KKW | S PENETRÁCIOU (EPOXIDOVÝ)

SKLADBA	PRODUKT
penetrácia	**PRESSTONE WP01**
spojivo	**PRESSTONE W01**
kamenivo	**12,5 kg podľa výberu**
Vhodný pri aplikácii systému KKEP (epoxidový)	

- KAMENNÝ KOBEREC VERTIKÁL
- PENETRÁCIA
- BETÓN. PODKLAD



CHARAKTERISTIKA

Základné zloženie kamenného koberca určeného hlavne pre použitie v domácnostiach. Je vhodný pre ľahšie zaťažované plochy akými sú terasy, chodníky, schody alebo k bazénom. Výhodou tohto systému je nízka cena.

VÝHODY

- výborná UV stabilita
- estetický vzhľad
- drenážna funkcia
- bez špár

PRESSTONE® KAMENNÝ KOBEREC VERTIKÁL

PRESSTONE® VERTIKÁL

KKW | S PENETRÁCIOU (POLYASPARTICKÝ)

SKLADBA	PRODUKT
penetrácia	**PRESSTONE WP03**
spojivo	**PRESSTONE W03**
kamenivo	**12,5 kg podľa výberu**
Vhodný pri aplikácii systému KKP, KKY	

- KAMENNÝ KOBEREC VERTIKÁL
- PENETRÁCIA
- BETÓN. PODKLAD



CHARAKTERISTIKA

Základné zloženie kamenného koberca určeného hlavne pre použitie v domácnostiach. Je vhodný pre ľahšie zaťažované plochy akými sú terasy, chodníky, schody alebo k bazénom. Výhodou tohto systému je nízka cena.

VÝHODY


- excelentná UV stabilita
- estetický vzhľad
- drenážna funkcia
- bez špár

PRESSTONE® KAMENNÝ KOBEREC VERTIKÁL

	Názov	Popis	Spotreba	Balenie
	**PRESSTONE® WP01** **PRESSTONE® W01**	2-zložková epoxidová penetrácia 2-zložkové epoxidové spojivo	1 bal./cca. 1 m² 1 bal./cca. 1 m² podľa stavu podkladu	1 bal. = 1,05 kg 1 bal. = 1,05 kg 1, 3 balenie
	**PRESSTONE® WP03** **PRESSTONE® W03**	2-zložková polyasp. penetrácia 2-zložkové polyaspar. spojivo	1 bal./cca. 1 m² 1 bal./cca. 1 m² podľa stavu podkladu	1 bal. = 1,00 kg 1 bal. = 1,00 kg 1 bal.
	**W (kamenivo)**	Kamenivo	1 bal./cca. 1 m² podľa stavu podkladu aplikuje sa na hrúbku frakcie kameniva	1 bal. = 12,5 kg

PRESSTONE® VERTIKÁL (SCHODY)


S PENETRÁCIOU (EPOXIDOVÝ) ALEBO (POLYASPARTICKÝ)

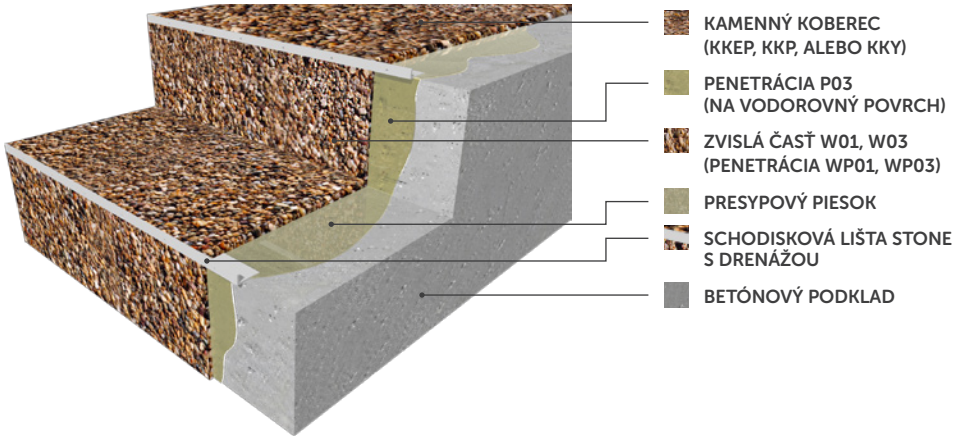

PRESSTONE® SCHODISKOVÉ ČELÁ (PREFABRIKÁT)

PRESSTONE® ČELÁ SCHODOV (PREFABRIKÁTY)

S PENETRÁCIOU, EPOXIDOVÝ, POLYURETÁNOVÝ ALEBO (POLYASPARTICKÝ)

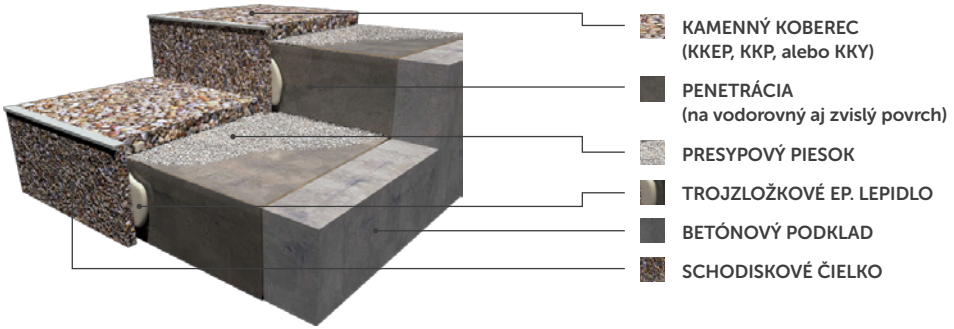


UPOZORNENIE:

Schodiskové čielko vyrábame na mieru podľa zadania zákazníka. Pri zameraní je nutné uvádzať skutočné rozmery schodiska. Cena na dopyt. Atypické rozmery na dopyt.Príklad výpočtu: 1,5 m x 0,15 m = 1,5 bm

1 - Dĺžka platne pri dodaní kuriérskou službou max. 1,2 m, pri dodaní našou spoločnosťou, max. 2,45 m.

PRESSTONE® PREDHOTOVENÉ SOKLOVÉ LIŠTY

PRESSTONE® PREDHOTOVENÉ LIŠTY

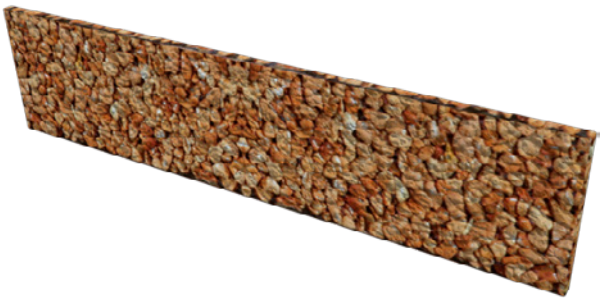




CHARAKTERISTIKA

Predhotovená soklová lišta z kameniva Exclusiv alebo drť, mix, určená na ošetrenie soklov. Soklové lišty vyrábame vo všetkých farbách kameniva. Slúži pre ukončenie plochy kamenného koberca nadväzujúce na stenu. Ochrana priľahlej steny pri upratovaní. Lepí sa pred pokládkou kamenného koberca. 100 cm dĺžka I 7,5 cm výška I 1,0 cm hrúbka.

PRESSTONE® SCHODISKOVÉ ČELÁ (PREFABRIKÁT)

Názov	Druh kameniva/lišta	Merná jedn.	Popis
PRESSTONE® CO2	Štandart Al - hliník	bm	Schodiskové čelo s vrchnou lištou podľa zadania. Hrúbka čielka: 12 mm (profil 10 mm), 14 mm (profil 12,5 mm). Dĺžka platne: max. 2,45 m, šírka max 0,22 m (pre viac sa platne spájajú).
PRESSTONE® C12	Štandart Elox - zlatý, strieborný, champagne	bm	Schodiskové čelo s vrchnou lištou podľa zadania. Hrúbka čielka: 12 mm (profil 10 mm), 14 mm (profil 12,5 mm). Dĺžka platne: max. 2,45 m, šírka max 0,22 m (pre viac sa platne spájajú)
PRESSTONE® C03	Exclusive alebo Mix Al - hliník	bm	Schodiskové čelo s vrchnou lištou podľa zadania. Hrúbka čielka: 12 mm (profil 10 mm), 14 mm (profil 12,5 mm). Dĺžka platne: max. 2,45 m, šírka max 0,22 m (pre viac sa platne spájajú)
PRESSTONE® C13	Exclusive alebo Mix Elox - zlatý, strieborný, champagne	bm	Schodiskové čelo s vrchnou lištou podľa zadania. Hrúbka čielka: 12 mm (profil 10 mm), 14 mm (profil 12,5 mm). Dĺžka platne: max. 2,45 m, šírka max 0,22 m (pre viac sa platne spájajú)

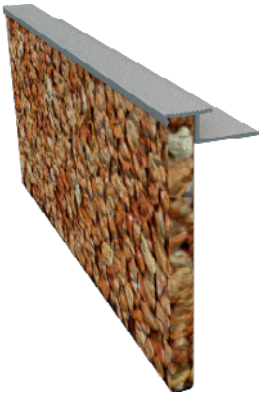



PRESSTONE® NÁVOD NA POKLÁDKU

1) Príprava náradia

Pre pokládku potrebujete murársku lyžicu, nerezové hladidlo, riedidlo (Technický lieh), handra, dva vedierka a ručné miešadlo s reguláciou otáčok.

2) Príprava podkladu

Podklad najprv zbavte nečistôt, ďalej dôkladne obrúste a povysávajte, pretože pred aplikáciou musí byť suchý, zdrsnený a čistý. V prípade štrkového lôžka je nutné, aby bol povrch zhutnený min 25 MPa a pokrývala ho geotextílie. pracovné teplota by mala dosahovať rozpätie od 13 °C do 25 °C. teplota podkladu nesmie byť nižšia ako +3 °C nad rosným bodom.

3) Penetrácia podkladu

Výrobca odporúča použiť penetráciu ROKOFLOOR® GW (Nad 4% vlhkosti podkladu) alebo PRESSTONE® P03 (Do 8% vlhkosti podkladu) a po aplikácii penetrácie presypať napenetrovaný podklad suchým kremičitým pieskom k zväčšeniu prídržnej plochy (kotva). Spotreba piesku je cca 0,20 kg / m^2. Následná aplikácia kamenného koberce musí byť vykonaná do 24 hodín po vykonaní penetrácie podkladu, inak je nutné penetračný postup opakovať, vrátane prípravy podkladu (viď bod č. 2).

4) Príprava zmesi kamenného koberca

Pretože prírodné kamenivo môže mať farebnú odlišnosť, premiešajte kamenivo naraz. Pri zakúpení kamenného koberce si, prosím, skontrolujte šarže jednotlivých balení kameniva, aby nedošlo vplyvom rôznych odtieňov k vzniku farebných nezrovnalostí v ploche. Prípadne odporúčame zmiešať za sucha balenie rôznych šarží, aby bola zabezpečená farebná jednotnosť. Platí aj pri mixoch.

- Vsypte kamenivo do vedra a premiešajte miešadlom.
- V samostatnej nádobe zmiešajte živice zložky A a B v danom pomere (netýka sa PRESSTONE® CH10).
- Dôkladne premiešajte obe zložky spojiva nízkootáčkovým miešadlom (alebo vŕtačkou s metlou, nízke otáčky cca 300 otáčok / min.) A prelejte zmes do čistej nádoby s kamenivom. Potom dôkladne spojivo a kamenivo premiešajte. Miešanie by nemalo trvať dlhšie ako 2-3 minúty. potom už zmes znova nemiešajte. Ak použijete jednozložkové spojivo PRESSTONE® CH10, len ho premiešajte a potom nalejte do vedra s kamenivom. Pripravte si len také množstvo zmesi, ktoré stihnete bezpečne spracovať do cca 25 minút pri teplote 20 °C. Čím vyššia teplota ako 20 °C, tým kratšia je doba spracovateľnosti. U PRESSTONE® CH10 je doba spracovateľnosti dlhšia (cca 45-60 minút). Pri teplotách nad 30 °C už aplikácii kamenného koberce neodporúčame.

Upozornenie: Všetok kameň musí byť úplne suchý!

5) Pokládka kamenného koberce

Dobre premiešanú zmes kamenného koberce postupne nanášajte na podklad. Povrch tzv. uťahujte hladidlom primeraným tlakom. Požadovanú hrúbku povrchu priebežne kontrolujte meradlom. Rovinu udržujte buď za pomoci hladítka, alebo roztiahujte kovovou vodováhou a následne kovovým hladidlom miernym tlakom zahladzujte do roviny. V prípade menších plôch roztiahujte a zahladzujte iba hladidlom. Vždy povrch kontrolujte vizuálne z dôvodu rovinatosti povrchu a prípadných dier alebo vyčnievajúcich kamienkov. Po každom zahladení dôkladne nástroje utrite handrou namočenou v riedidle, alebo technickom liehu.

6) Vytvrdenie kamenného koberce

Povrch nechajte zaschnúť - vytvrdnúť po dobu 24 hodín pri teplote 20 °C. Kamenný koberec Presstone® je treba chrániť pred vlhkom, vodou a vodnými parami minimálne prvé dva dni po aplikácii. Po tejto dobe je povrch pochôdzna. Plne zaťažiteľný bude povrch po cca 7 dňoch. nízka teplota predlžuje dobu vytvrdnutia.

1 – brúsenie



2 – vysávanie



3 – penetrácia



3 – presyp pieskom



4 – príprava zmesi



4 – premiešanie zmesi



5 – pokládka



5 – úprava hladítkom



PRESSTONE® INÉ PRODUKTY


	Vlastnosti	Aplikácie	Balenie	Priem. spotreba

ROKOFLOOR® ŠPORT / RK 898





Jednovrstvový EPDM systém, ktorý je viazaný spojivom na polyuretánovej báze. Hrúbka vrstvy určuje výsledné parametre a ochrannú funkciu, takže povrch je možné prispôsobiť tak, aby vyhovoval potrebám jednotlivých užívateľov alebo typov športov. Výrobok je ideálny pre detské ihriská, športoviská, terasy, balkóny a plochy okolo bazénov. Je možné ho použiť v exteriéri aj v interiéri.	• vysoko pružný a odolný • porézny, prepúšťajúci vodu • mrazuvzdorný • rýchloschnúci • zdravotne nezávadný • ľahko čistiteľný • jednoducho aplikovateľný	set 12 kg (10 kg granulátu + 2 kg pojiva)	10–12 kg zmesi na 1 m² pri hrúbke 12 mm


VZORKOVNÍK ROKOFLOOR® ŠPORT


žltá


červená


modrá


zelená


šedá



PRESSTONE® INÉ PRODUKTY

HYDROIZOLÁCIE

Úlohou hydroizolácie je uzavrieť podklad a brániť prenikaniu vody a ďalších chemikálií do podkladu. Vďaka svojim vlastnostiam podklad spevňujú, zvyšujú jeho priľnavosť a zjednocujú nasiakavosť, čím pripravujú kvalitný základ pre ďalšiu povrchovú úpravu.

ROKOVODOFLEX 2K / RK 931



	Vlastnosti	Aplikácie	Balenie	Priem. spotreba
Dvojzložková polymér-cementová hydroizolač-ná stierka pre náročné aplikácie v exteriéri i interiéru, je vystužená vláknami. Používa sa na hydroizoláciu betónových konštrukcií, ako hydroizo-lácie pri zakladaní stavieb, hydroizolačná stierka plaveckých bazénov, zásobníkov vody, nádrží alebo hydroizolačné vrstva na terasách, balkónoch a strechách. Je odolná voči mrazu a poveternosti, voči chlórovanej vode, SO_2, CO_2, síranom, radónu, chloridom a olejom.	• **profi použitie** • odolná voči tlakovej vode • vysoko vodotesný povrch • výborné mechanické a chemické vlastnosti • vysoko priľnavá k stavebným materiálom • trvalo pružná a odolná voči vzniku trhlín		20 kg (set 15+ 5 kg)	1,6–1,7 kg/m²

ROKOFLOOR® ELASTIC PLUS / RK 888



Pružná, polyuretánová membrána preklenujúca statické aj dynamické trh-liny, výborná hydroizolácia prieťažnosť cca 600%.	• flexibilná • preklenujúca statické i dynamické trhliny • utesňovacia • hydroizolačná • odolná voči ropným látkam a soliam		3 kg set 30 kg set	cca 1 kg/m²



PENETRÁCIE

Uzatvárajú podklad a bránia prenikaniu vody a ďalších chemikálií do podkladu. Podklad spevňujú, zvyšujú priľnavosť a zjednocujú nasiakavosť. Pripravujú podklad na ďalšiu povrchovú úpravu.

		Vlastnosti	Aplikácie	Balenie	Priem. spotreba
	ROKOFLOOR® GW / RK 814				
	Epoxidová penetrácia pre suchý, mokrý alebo čerstvý betón nad 4% vlhkosti podkladu, pre anhydrit, sadrokartón, kovy a ďalšie problematické povrchy.	• veľmi dobre priľnavá • vysoká adhézia následnej vrstvy		28 kg set	cca 0,6 kg/m²vjednej vrstve (podľa stavu podkladu)
	ROKOFLOOR® GW8				
	Epoxidová penetrácia pre suchý a mokrý, čerstvý betón do 8% vlhkosti podkladu, pre betón, anhydrit, sadrokartón, kovy a ďalšie povrchy.	• vynikajúca priľnavosť • vysoká adhézia následnej vrstvy		28 kg set	0,50 – 0,60 kg/m² (podľa stavu podkladu)
	ROKOFLOOR® GO				
	Epoxidová penetrácia pre mastný a inak znečistený betón mastnotou, asfalt apod. nad 4% vlhkosti podkladu.	• vysoká priľnavosť k problematickým povrchom • vysoká adhézia následnej vrstvy		25 kg set	0,50 – 0,60 kg/m² (podľa stavu podkladu)
	ROKOFLOOR® G PUR / RK 850				
	Jednozložková polyuretánová penetrácia do 4% vlhkosti cementom viazaného podkladu, je určená pod kamenný koberec so spojivom PRESSTONE CH10. V prípade, že má podklad vyššiu vlhkosť ako 4%, je nutné použiť penetráciu ROKOFLOOR GW.	• jednoducho aplikovateľná • veľmi dobre priľnavá k podkladu • nie je určená na bitúmenové povrchy • aplikovateľná do 4% vlhkosti povrchu • dobré mechanické vlastnosti		1 kg 5 kg 28 kg	0,25–0,35 kg/m² v jednej vrstve (podľa stavu podkladu)

Vysvetlivky

valček		miešadlo	
ihlový valček		gumová stierka	
oceľové hladítko		štetec	
zubová stierka		stierka	

PRESSTONE® INÉ PRODUKTY

ROKOSTONE® AKRYL / RK 866



	Vlastnosti	Aplikácie	Balenie	Priem. spotreba
Hmota špeciálne určená k uzavretiu povrchu kamenných kobercov v interiéri, mimo miestnosti trvale zaťažené vodou - kúpeľne, práčovne, garáže a pod. Nevhodná do exteriéru.	• jednozložková, nemusí sa navažovať • výborná UV stabilita • tixotropná • veľmi dobre priľnavá a stabilná • jednoducho aplikovateľná • pachovo nevýrazná • ekologicky šetrná • veľmi dobré mechanické vlastnosti		5 kg	cca 1 kg/m² podľa frakcie a podmienok aplikácie

TOPCOATY

Epoxidové liate podlahy a nátery vynikajú výbornou odolnosťou voči oderu, jednoduchou údržbou, netvoria sa na nich baktérie a plesne. Majú dobrú chemickú odolnosť, dlhú životnosť, sú odolné voči vlhkosti a ich povrch je príjemný na dotyk. Celistvé, veľmi dobre udržiavateľné. Zabraňujú mechanickej degradácii betónových podkladov, zároveň sú nepriepustné pre ropné produkty, minerálne oleje a pod. Sú k dispozícii rôzne farebné škály. Pre parkovacie domy, garáže a všetky ostatné prevádzky.

ROKOFLOOR® INDUSTRY



	Vlastnosti	Aplikácie	Balenie	Priem. spotreba
Epoxidová stierka určená najmä na zhotovenie priemyselných a dizajnových podláh s požiadavkou na vysoko estetický vzhľad.	• vysoká odolnosť voči mechanickému zaťaženiu • odoláva chemikáliám a olejom • reprezentatívny vzhľad		25 kg set	1,8 – 3 kg/m²

ROKOFLOOR® INDUSTRY ESP



	Vlastnosti	Aplikácie	Balenie	Priem. spotreba
Epoxidová pigmentovaná hmota pre vytváranie protišmykových, pieskom presypávaných podlahových systémov.	• vysoká odolnosť voči mechanickému zaťaženiu • odoláva chemikáliám, olejom a soli		25 kg set	0,4 – 0,7 kg/m² podľa hrubosti

PRESSTONE® INÉ PRODUKTY

	Vlastnosti		Aplikácie	Balenie	Priem. spotreba
	**ROKOFLOOR® INDUSTRY ELASTIC**				
	Pigmentovaná, elastická, flexibilná hmota na polyuretánovo-epoxidovej báze k realizácii liatych podláh a náterov s požiadavkou na elasticitu a na preklenutie trhlín.	• vysoká odolnosť voči mechanickému zaťaženiu • odoláva chemikáliám a olejom • prieťažnosť cca 100%, preklenutie stat. trhlín • reprezentatívny vzhľad		25 kg set	0,6 – 2 kg/m² podľa použitia
	**ROKOFLOOR® EPOXI W**				
	Vodouriediteľný epoxidový protiprašný náter, zjednotenie farebnosti podkladov, pohľadové betóny atď.	• dobrá priľnavosť aj na vlhké podklady • paropriepustný		15 kg set	0,15 – 0,20 kg/m² v dvoch až troch vrstvách
	**ROKOFLOOR® G1300**				
	Ochranný epoxidový náter vhodný najmä na strojne hladené betóny, zabraňuje sprašovaniu betónu a priesakom kvapalín, vhodný tiež k ochranným náterom silážnych žľabov a iných betónových stavieb.	• vysoká priľnavosť k problematickým povrchom • vysoká penetračná schopnosť		14 kg set	0,15 – 0,25 kg/m²
	**ROKOFLOOR® LACK**				
	Vodouriediteľný polyuretánový, nepigmentovaný, matný náter, protiprašný náter.	• interiér • exteriér • dobré mechanické vlastnosti		18 kg set 5 kg set	0,1 kg v dvoch vrstvách
	**ROKOFLOOR® LACK COLOR**				
	Vodouriediteľný polyuretánový, pigmentovaný matný náter, protiprašný náter, opravná hmota na stierky.	• interiér • exteriér • dobré mechanické vlastnosti		18 kg set	0,1 kg v dvoch vrstvách

PRESSTONE® VZORKOVNÍK KAMENIVA

ŠTANDART (riečny okruhliak, piesok)



002
frakcia 4–8 mm



004
frakcia 4–6 mm



013
frakcia 3–6 mm



023
frakcia 3–8 mm



028
frakcia 3–5 mm



PRESSTONE® VZORKOVNÍK KAMENIVA

MÉDIUM 100 rada (3-5 mm, mramorová drť)



104
frakcia 3–5 mm



105
frakcia 3–5 mm



108
frakcia 3–5 mm



111
frakcia 3–5 mm



112
frakcia 3–5 mm



117
frakcia 3–5 mm



PRESSTONE® VZORKOVNÍK KAMENIVA

EXCLUSIVE **200 rada** (2-4 mm), **300 rada** (4-7 mm), mramor omieľaný



202 – frakcia: 2-4 mm
302 – frakcia: 4-7 mm



203 – frakcia: 2-4 mm
303 – frakcia: 4-7 mm



204 – frakcia: 2-4 mm
304 – frakcia: 4-7 mm



205 – frakcia: 2-4 mm
305 – frakcia: 4-7 mm



206 – frakcia: 2-4 mm
306 – frakcia: 4-7 mm



207 – frakcia: 2-4 mm
307 – frakcia: 4-7 mm



208 – frakcia: 2-4 mm
308 – frakcia: 4-7 mm



209 – frakcia: 2-4 mm
309 – frakcia: 4-7 mm



211 – frakcia: 2-4 mm
311 – frakcia: 4-7 mm



212 – frakcia: 2-4 mm
312 – frakcia: 4-7 mm



213 – frakcia: 2-4 mm
313 – frakcia: 4-7 mm



214 – frakcia: 2-4 mm
314 – frakcia: 4-7 mm



216 – frakcia: 2-4 mm
316 – frakcia: 4-7 mm



220 – frakcia: 2-4 mm
320 – frakcia: 4-7 mm



223 – frakcia: 2-4 mm
323 – frakcia: 4-7 mm

PRESSTONE® VZORKOVNÍK KAMENIVA

MIX mix rada (mramor omieľaný), namiešané podľa kódu kameniva a % pomeru podľa zákazníka



MIX 202-206 – frakcia: 2-4 mm
MIX 302-306 – frakcia: 4-7 mm



MIX 203-204 – frakcia: 2-4 mm
MIX 303-304 – frakcia: 4-7 mm



MIX 204-205 – frakcia: 2-4 mm
MIX 304-305 – frakcia: 4-7 mm



MIX 204-213 – frakcia: 2-4 mm
MIX 304-313 – frakcia: 4-7 mm



MIX 205-213 – frakcia: 2-4 mm
MIX 305-313 – frakcia: 4-7 mm



MIX 208-209 – frakcia: 2-4 mm
MIX 308-309 – frakcia: 4-7 mm



MIX 213-216 – frakcia: 2-4 mm
MIX 313-316 – frakcia: 4-7 mm

A MNOHO INÝCH PODĽA POŽIADAVKY ZÁKAZNÍKA



170424

Vyobrazené fotografie v katalógu sú len ilustračné.

ROKO GROUP, s.r.o. | Nové Mesto nad Váhom | 915 01
Južná 1 | tel.: +421 917 229 754
presstone@presstone.sk | **www.presstone.sk** | **www.kamennykoberec.com**